



**Návod - Elektrické masážne lehátko Advance**  
**Pred použitím si prosím prečítajte inštrukcie k používaniu a údržbe  
masážneho lehátka.**

**1. Obsah:**

- 2. Nosnosť produktu
  - 3. Postup po obdržaní masážneho lehátka
  - 4. Popis funkcií a častí masážneho lehátka Advance
  - 5. Varovania a opatrenia
  - 6. Používanie masážneho lehátka
  - 7. Čistenie a dezinfekcia masážneho lehátka
  - 8. Údržba masážneho lehátka
  - 9. Bežné problémy pri používaní
  - 10. Popredajný servis
- Tento návod poskytuje detailné inštrukcie na používanie a údržbu zariadenia. Prosím, oboznámte sa s ním pred používaním masážneho lehátka. Manuál si odložte pre prípad ďalších používateľov tohto masážneho stola.

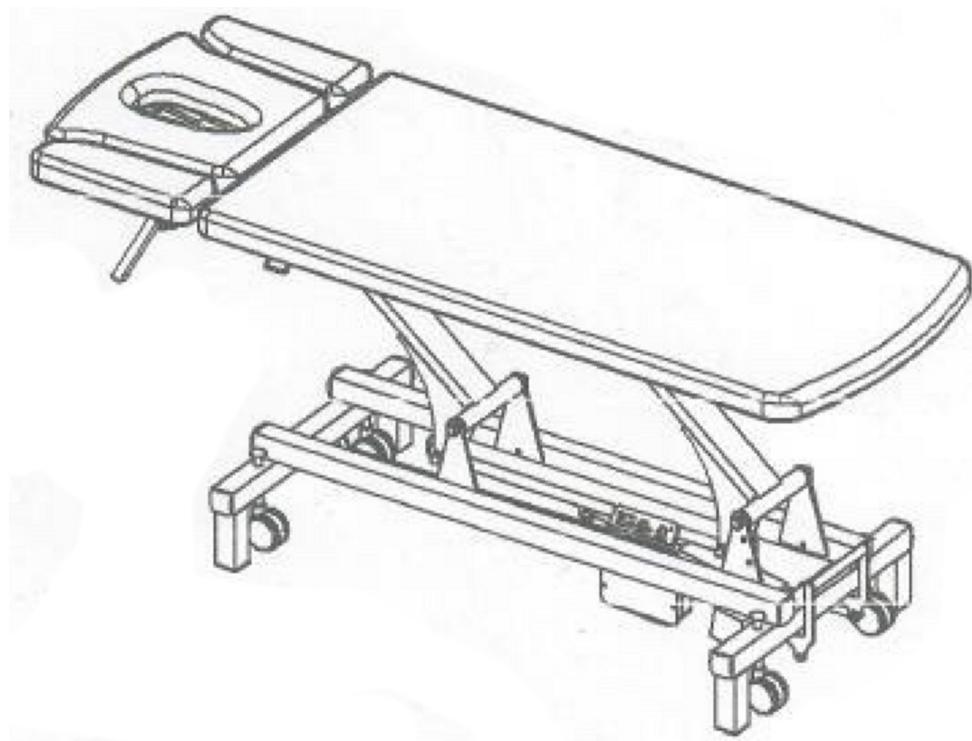


- **2 Nosnosť masážneho lehátka** - 200kg.
  - nosnosť prednej časti - 40kg
  - nosnosť sedacej časti - 200kg
  - počas zdvívania masážneho lehátka si naň nesadajte. Zariadenie nepreťažujte, jeho maximálna nosnosť je 200kg. Neskáčte na zariadenie priamo, aby ste nepoškodili konštrukciu.

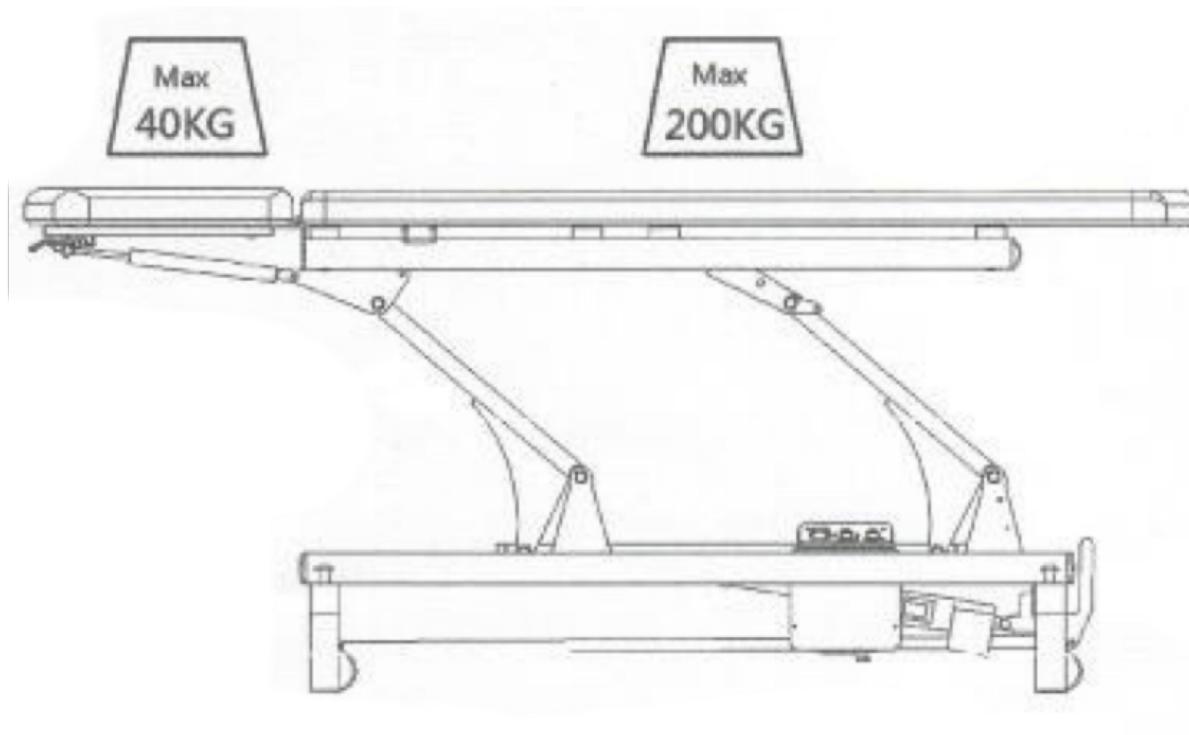

## 2. Postup po obdržaní masážneho lehátka


- Masážne lehátko je zabalené v kartónovej krabici z 10-vrstvového papiera, ktorý poskytuje dobrú ochranu pre daný tovar.
- Balenie (kartónovú krabicu) odporúčame odložiť, pre budúce použitie, najmä pre prípadné vrátenie tovaru počas záručnej doby.
- Pre väčšiu ochranu človeka sú potrebný k vybraniu masážneho lehátka z krabice dvaja ľudia. Pri vyberaní masážneho lehátka stojí jedna osoba v prednej časti a druhá osoba v zadnej časti masážneho lehátka. Masážny stôl sa nesmie zdvíhať na bokoch, vždy sa môže zdvíhať iba za prednú a zadnú časť stola.


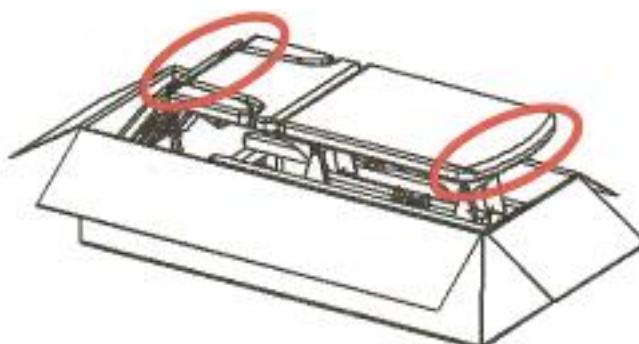


- Pri prevzatí tovaru ho najskôr dôkladne skontrolujte. V prvom rade balenie a následne i masážny stôl, či neprišlo k poškodeniu. Ak vidíte očividné znaky poškodenia, najneskôr do 24h od prijatia tovaru kontaktujte predajcu.
- Uistite sa, že všetko vybavenie masážneho lehátka je v čase doručenia kompletné. V prípade, že niektoré časti chýbajú, kontaktujte ihned predajcu.
- Masážny stôl používajte v normálnom suchom prostredí, kde je teplota medzi +10°C až +40°C a vlhkosť medzi 30° až 75°. Ak z nejakého dôvodu klesne teplota pod 0°C, nastavte teplotu miestnosti späť na požadovanú prevádzkovú teplotu a počkajte 5 hodín, kým masážne lehátko začnete znova používať.
- Pred použitím masážneho lehátka si prečítajte nasledovné inštrukcie:
  - Uistite sa, že všetok obalový materiál je dostatočne odstránený.
  - Uistite sa, že masážne lehátko sa môže pohybovať smerom hore a dole voľne a plynule.
  - Uistite sa, že masážne lehátko je umiestnené tam, kde ho potrebujete mať.
  - Uistite sa, že masážne lehátko je pripojené k vhodnému elektrickému napätiu.
  - Po preprave a prenášaní masážneho lehátka je potrebné nechať lehátko 4h v kl'ude na ustálenie oleja v elektromotore.
- **Dôležité!** Deti, alebo nezaučení ľudia nesmú používať masážne lehátko. Deti držte v dostatočnej vzdialosti od masážneho stola. Pre zvýšenú bezpečnosť, prosím zamknite masážne lehátko a odpojte ho od elektriny, pokial' sa masážne lehátko nepoužíva a nie je pod dohl'adom.

### 3. Popis funkcií a častí masážneho lehátka Advance

- Masážne lehátko je vhodné pre profesionálne terapie, no tiež môže byť používaný na masáže a široké rozpätie fyzioterapeutických procedúr. Je dizajnovaný na pohodlné ležanie na masážnom stole pri masáži a fyzioterapii. Celý masážny stôl obsahuje tri hlavné sekcie. Ručné ovládanie môže byť umiestnené na hák na jednej zo strán sedacej časti.

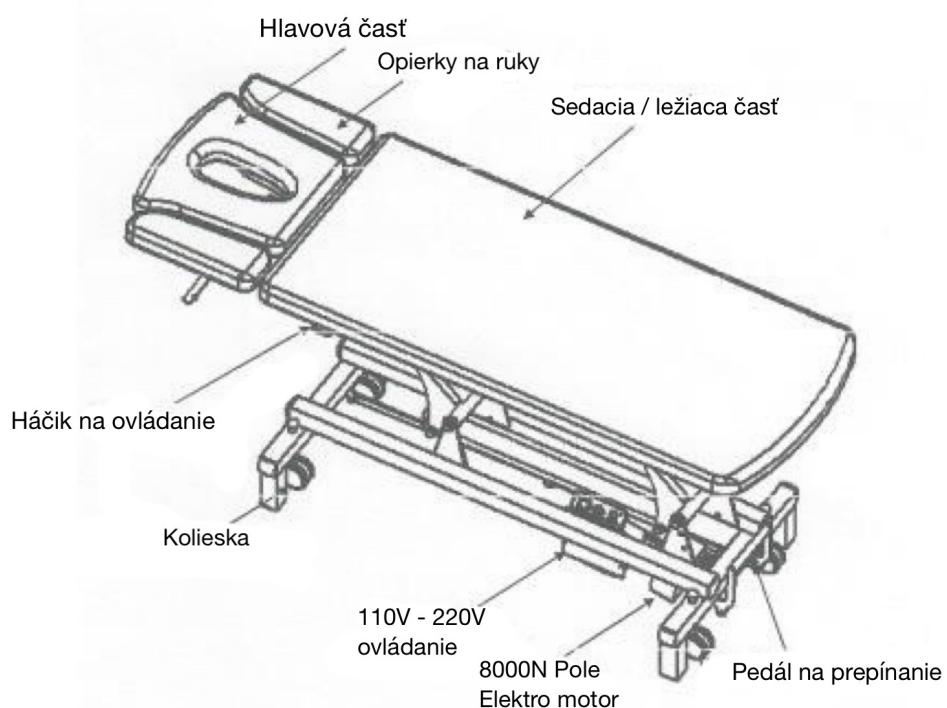

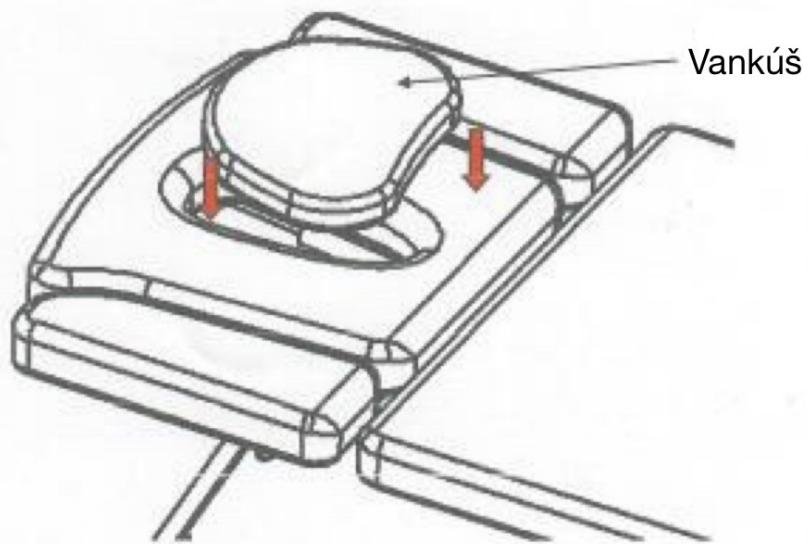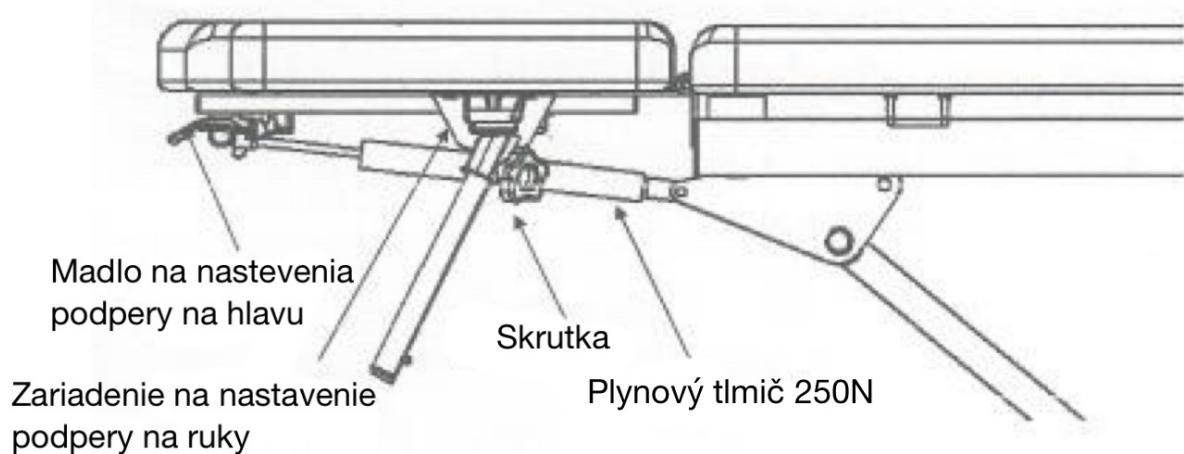

#### 4. Varovania a opatrenia


- Predná časť ležadla s dierou na tvár nemôže byť zaťažovaná plnou váhou dospelého človeka.
- Neskáčte priamo na masážne lehátko.
- Nepoužívajte a tiež neumiestňujte masážne lehátko v blízkosti horľavého plynu.
- Pred zvyšovaním a znižovaním masážneho lehátka prosím skontrolujte, či sa pod alebo nad stolom nenachádzajú nejaké prekážky.
- Masážne lehátko nepreťažujte.
- Uistite sa, že elektrická zásuvka je dosiahnuteľná do 2m.

- **Upozornenie!**


1. Pre bezpečnosť prosím pripojte elektrické napájanie do zásuvky.
2. Vyhnite sa ťahaniu napájacieho káblu, kým masážny stôl zdvívate. Napájací kábel k zariadeniu neprivezujte. Prosím uistite sa, že v prípade núdze môže byť napájací kábel jednoducho demontovaný.
3. Pred pohybovaním s masážnym stolom sa uistite, že napájací kábel je v takej polohe, aby neuviazol medzi časťami masážneho lehátka.
4. Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho odpojte a masážne lehátko prestaňte používať. Ihned kontaktujte predajcu.
5. Uistite sa, že nezaškolená osoba sa nedotkla ovládacej časti masážneho lehátka a taktiež, že neprišlo k prípadnej nehode.
6. Pod masážne lehátko nič neumiestňujte.
7. Okolo masážneho lehátka zabezpečte dostatočne potrebného miesta.
8. V okolí masážneho stola sa vyhnite ostrým predmetom alebo iným škodlivým objektom.
9. Neupravujte konštrukciu masážneho lehátka alebo nepridávajte žiadne kovania na produkt.
10. Masážne lehátko neumiestňujte v blízkosti vchodu alebo schodov.

## 5. Používanie masážneho lehátka


- Umiestnite kolíky elektrického kábla do elektrickej zásuvky s napäťom 110V - 240V.
- Pripojte ručný ovládač do prípojky na ovládač, podľa obr.

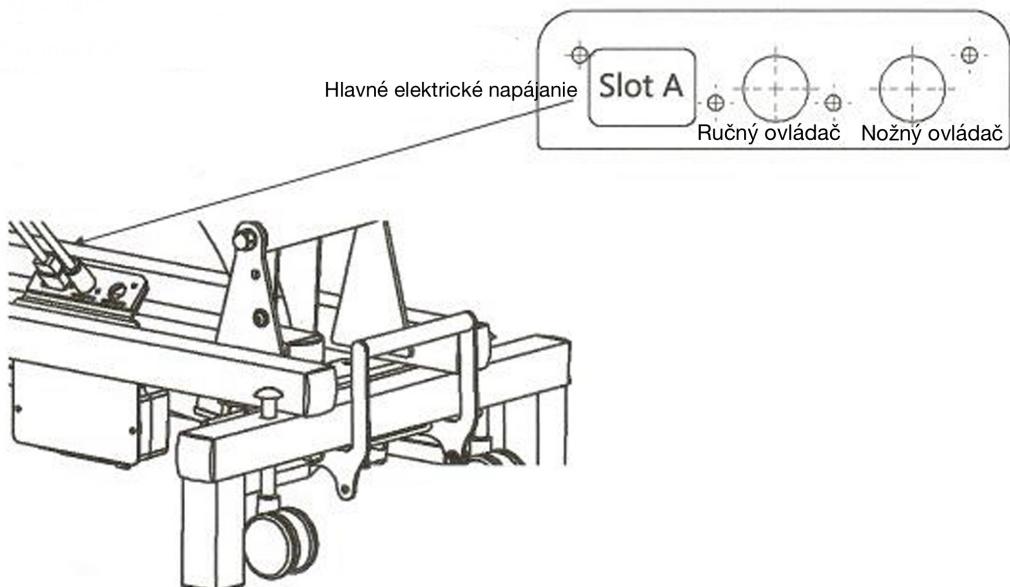


Funkcie ručného ovládania - zdvívacia výška je 48-92 cm.

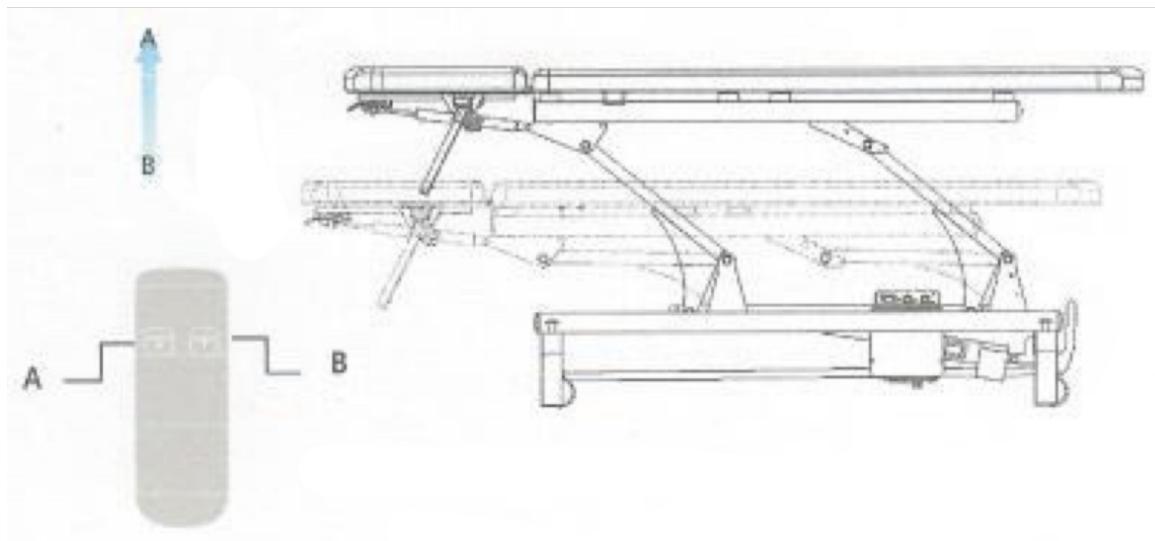

- Nastavenie uhlu hlavovej / prednej časti (hore  $33^\circ$ , dolu  $65^\circ$ )
  - pre nastavenie hlavovej / prednej časti musíte zatlačiť madlo pre nastavenie uhlu hlavovej / prednej časti. Po zatlačení sa podpera na hlavu odblokuje.

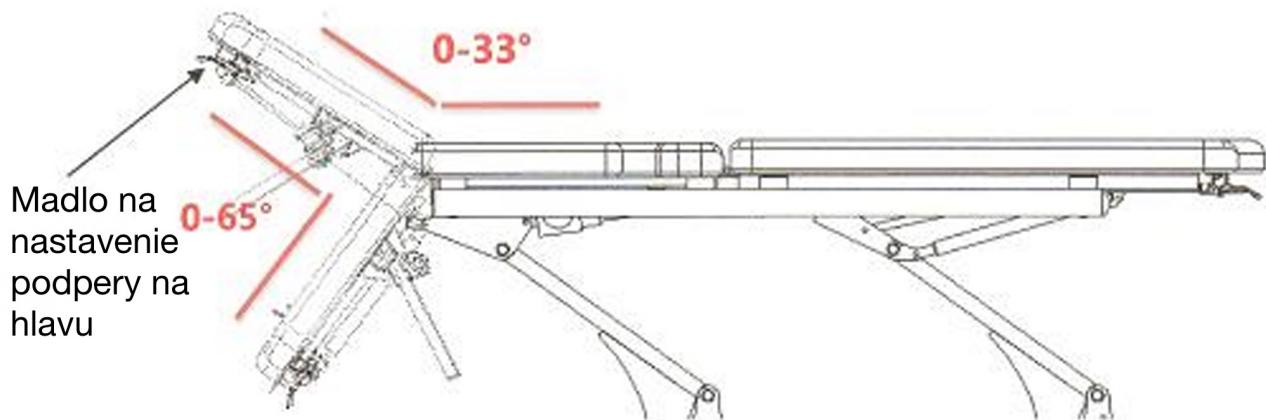


- Nastavenie podpery na ruky

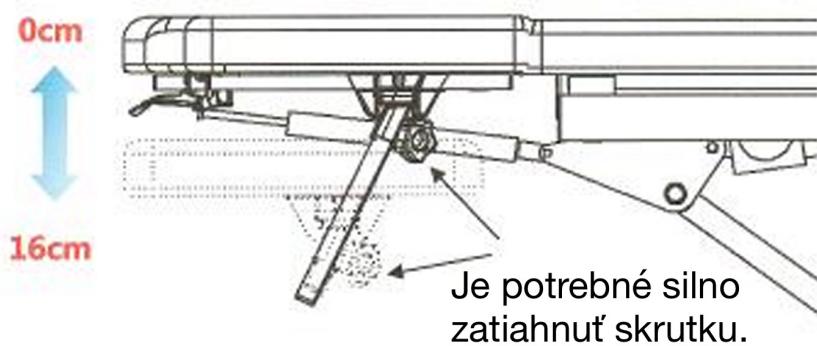

- Prepnutie lehátka na kolieska / fixovanie.

V polohe A je lehátko zaistené, nemôžete s ním pohybovať. V polohe B je lehátko na kolieskach, môžete s ním pohybovať. Kolieska neslúžia na presun pacientov na stole ale iba na presun samotného stolu.

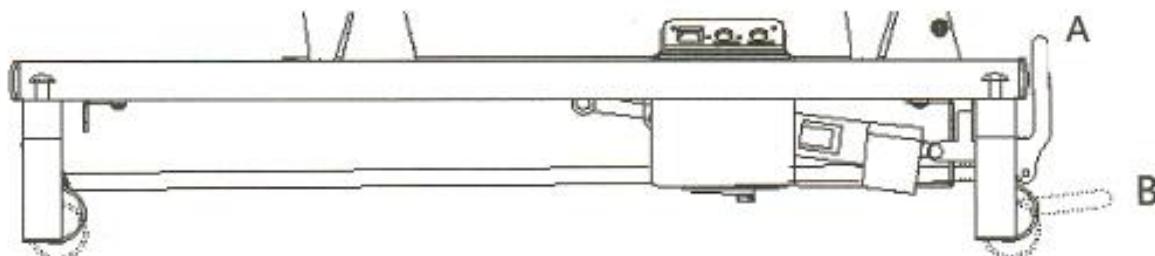

## 6. Čistenie a dezinfekcia masážneho lehátka

- Pred čistením a dezinfekciou prosím odpojte napájací kábel.
- Aby ste povrch masážneho lehátka udržali v dobrom stave, je potrebné ho čistiť pravidelne. Myslite na to, že masážne lehátko musí byť čistené a dezinfikované po každom použití, po každom klientovi. Kompletná dezinfekcia sa dôrazne odporúča raz za mesiac.

### **Kovové a plastové povrhy**

- Čistite kovové a plastové povrhy a ručné ovládanie s vlhkou handričkou alebo slabo zásaditým čistiacim roztokom. Použite malú kefku v rohoch a na ďalších ľažko dostupných miestach. Po vydezinfikovaní povrch opláchnite vodou a dôkladne masážne lehátko vyutierajte do sucha.
- Nepoužívajte príliš veľa dezinfekčných tekutín ( alkoholový alebo chlórový). Dodržujte inštrukcie výrobcu dezinfekcie. Dezinfekciu nakoniec nechajte pri izbovej teplote odpariť.

### **Nerezové povrhy**

- Povrch je vysoko chemicky rezistentný. Tento povrch musí byť čistený jemným čistiacim prostriedkom. Amoniak a väčšina rozpúšťadiel poškodí nerezové povrhy. Vyhnite sa používaniu chlórových roztokov, alebo pochrómovaniu na kovové povrhy. Pred pripojením do elektrickej siete a používaním zariadenia sa uistite, že všetky povrhy sú suché.
- Nepoužívajte vodný sprej, sprchu, vysokotlakové vodné zariadenie a nestriekajte žiadnym spôsobom vodu ani iné prípravky na masážne lehátko pri čistení.
- Nevykonávajte čistenie pri vysokej teplote - nad 40°C a vysokej vlhkosti vzduchu. Nenechávajte zariadenie v prostredí, kde môže byť znečistené nejakou tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyselinu. Sterilizačnú látku dajte z povrchu preč. Po dezinfekcii prosím vyčistite povrch s čistým mokrým uterákom.

### **Povrch masážneho lehátka**

- K utretiu povrchu masážneho lehátka používajte jemný uterák. Používajte špeciálny čistiaci prípravok na koženku. Prípravok po koženke utierajte rovnomerne. Potom na očistite, použite čistý jemný uterák/utierku. Koženky sa nedotýkajte mokrým oblečením, kyslími alebo zásaditými chemikáliami.
- Ak dodržíte tieto pokyny, koženka masážneho lehátka vám bude slúžiť dlhú dobu.

## **7. Údržba masážneho lehátka**

- Čítajte inštrukcie pozorne!
  - Pre údržbu a servis je potrebný skúsený autorizovaný personál. Údržbu a opravy v neautorizovanom servise alebo vykonané neodbornou osobou môžu spôsobiť vázne zranenie alebo poškodenie masážneho lehátka. Za takéto konanie výrobca ani distribútor nie je zodpovedný.
  - Do zariadenia masážneho lehátka ako i samotného lehátka je povolené inštalovať iba originálne diely.
  - Je zakázané používať masážne lehátko alebo jeho časti, ak zariadenie alebo jeho časti nepracujú bez problémov. Ak sa vám zdá, že masážne lehátko nepracuje správne, odpojte ho z elektrickej siete, nepoužívajte ho a kontaktujte predajcu.
  - Všetky zásahy do zariadenia masážneho lehátka a tiež údržba musia byť zaznamenané.
  - Pred údržbou alebo opravou sa uistite, že zariadenie je vypnuté a odpojené z elektrickej siete.
- 
- **Opatrenia na údržbu:**
    - Raz týždenne skontrolujte stav ovládacích fukcií a zapíšte ich.
    - Nasledujúce zariadenia - časti lehátka je potrebné skontrolovať najmenej raz za 6 mesiacov:
      - napájací kábel v elektrickej sieti a vidľí prípojky do elektrickej siete
      - zapojenie motora
      - ovládaciu skrinku a jej pripojenie a vedenie
      - kovania a inštalácia pripevnenia
      - normálna činnosť blokovacieho systému lehátka
    - Ak zistíte poškodenie, prosím prestaňte zariadenie / masážne lehátko používať. Kontaktujte ihneď predajcu. Taktiež v prípade, ak zistíte, že zariadenie robí nejaký hluk alebo má poruchu. Iba autorizovaná osoba môže otvoriť alebo zasahovať do zariadenia.
    - Ak zistíte nejaké poškodenie rámu, prosím odstavte zariadenie, odpojte napájaciu šnúru z prívodu energie a kontaktujte výrobcu / predajcu.
    - Zariadenie nepoužívajte, pokým neprebehne autorizovaná oprava.

## **8. Bežné problémy pri používaní**

- **Ručné ovládanie nefunguje**
  - V prvom rade masážne lehátko odpojte z elektrickej siete. Skontrolujte polohu prípojky ručného ovládania k ovládacej skrinke, môže byť povytiahnutá, prípojku ručného ovládania vytiahnite a vložte späť do zástrčky ručného ovládania. Pamäťajte, prípojka ovládanie musí byť v zástrčke ručného ovládania. Skontrolujte, či motor pracuje správne.
- **Elektrický motor nepracuje**
  - V prvom rade masážne lehátko odpojte z elektrickej siete. Odpojte prípojku motora z ovládacej skriny a prípojku potom pripojte späť.
  - V prípade, že dané inštrukcie nepomohli k správnemu fungovaniu masážneho lehátka, kontaktujte predajcu. **Majte prosím pripravený model a dátum predaja.**

## **10. Pozáručný servis:**

**REVIXA s.r.o.**

**Nitra, Golianova 66.**

**info@revixa.sk 0904 158 489**